


20 HALX 20 Ton Tag - (2) Ejes con Freno ABS de 20K

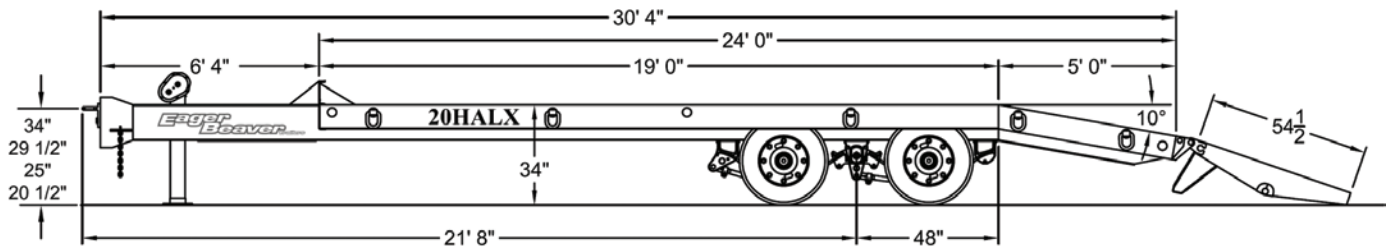

Capacidad: 40.000 lb. Peso Remolque: 8.140 lb.
Cama: Ancho: 8 pies 6 pulg. Largo: 19 pies Altura: 34 pulg.
Chasis Alma: Acero V-50 de Alta Resistencia
Vigas Transversales Perforadas
Suspensión: Hutch H-9700, 3 Hojas, Capacidad 50.000 lb.

Gata Industrial
Compartimiento de Almacenaje en Barra de Enganche
Barra de Enganche y Lanza de Tiro
Amarres "ROTO RINGS"® con Giro 360°
100% Canalización Eléctrica Modular Sellada

ESPECIFICACIONES

Chasis	Rieles principales: Ancho 14 pulg. x 22 lb. Viga en I de Alas Anchas, acero de una pieza en frío de Alta Resistencia de 50.000 P.S.I. desde el frente hasta la barra de enganche a la parte posterior del remolque.
Vigas Transversales	6 pulg. x 3.7 lb. por pie. Viga en I, pasada por vigas principal
Cama	Madera Dura de 2 pulg. Nominal
Cabecera	De 8 pulg. de Altura, ancho total del Remolque. Compartimiento de Almacenaje en Barra de Enganche.
Luces	L.E.D. Selladas, 12 voltios, Certificación DOT
Canalización Eléctrica	Canalización Eléctrica Modular Sellada USA Star PLUS c/ Toma de Corriente ATA de 7 Vías
Enganche	Acero al Crisol sólido de una Pieza, Ojo y Barra de Montaje (ajustable)
Cadenas de Seguridad	Dos cadenas Blue-Krome de 1/2 pulg. de alta resistencia con gancho y seguro
Gata de Estacionamiento	70.000 lb. Estática / 40.000 lb. Izamiento (Tipo Industrial con Rosca)
Amarre	Cinco Amarres "ROTO RINGS"® con Giro 360° c/lado
Colores	Amarillo (Estándar), Rojo, Negro con Revestimiento Anti-óxido

SISTEMA DE RODADO

Llantas	Ocho 215/75R17.5 (H) Radiales con cinturones de acero
Cubos / Ruedas	Cuatro cubos tipo disco, Ocho ruedas tipo disco 6.75 x 17.5, Ruedas Disco con Cubos Pilotados
Suspensión	Hutch H-9700, Tres hojas, capacidad 50.000 lb. en Tándem
Ejes	Dos de 5 pulg. de Diámetro, con Capacidad de 20.000 lb. c/u, Soportes serie H.M. (Ancho máximo de vía del eje)
Frenos	De Aire 12 1/4 pulg. x 7 1/2 pulg., "S" Cam., Ajuste Automático de Desgaste
ALL WHEEL ABS	Sistema de Frenos Antibloqueo de Ruedas 4S2M, Censores en Todas las Ruedas, Dos válvulas moduladoras
Freno de Estacionamiento	Frenos de Resortes en todas las Ruedas

OPCIONALES

Largo y Ancho Adicional de Cama: (Largos Opcionales de 20 pies-21 pies-22 pies-23 pies- 24 pies) (Ancho Opcional 96 pulg.)
 Amarres "ROTO-RINGS"® adicionales
 Cubierta para Porta Herramientas, con Llave Opcional: Bandeja de Metal Expandido
 Llanta & Rueda Auxiliar 215/75R17.5 (H) Opcional: Porta Llanta Auxiliar
 Angulo de Tracción 2 pulg. X 2 pulg. Huellas de Ruedas C/D de 6 pulg. Opcional: Tracción Sección Centro, Balde o Plato
 Rampas: De Madera (estándar) Escalera (Opcional S/C)
 Gata de Estacionamiento Opcional: Gata de 2 Velocidades.
 Opcional: Gata Montada sobre Cabecera.
 Opcional: Equipo Puntal de 2 velocidades también disponible.
 Cama de Madera de Apitong en lugar de Roble
 Pintura (distinta a Amarillo Estándar) Pedir Cotización

Si necesita información inmediata llámenos al (800)257-8163

