


# 50 GSL-3 50 Ton Self-Lifting Detachable Lowboy – Ejes con Frenos de Aire ABS

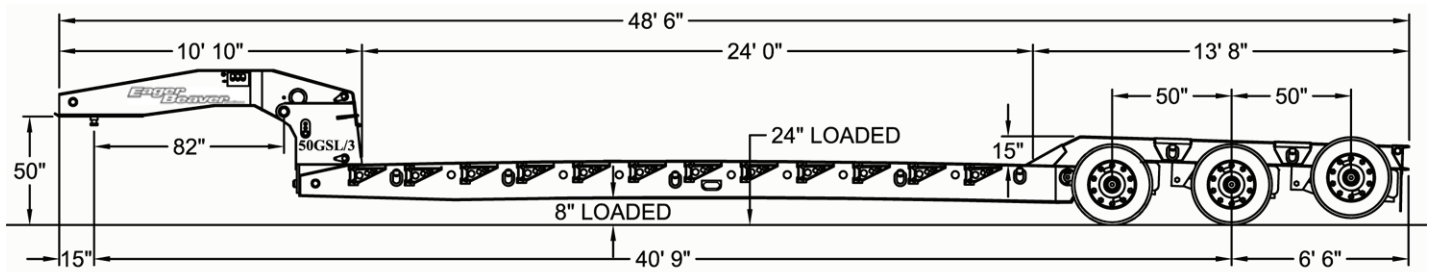

**Capacidad: 100.000 lb. Peso Remolque: 20.500 lb.**  
**Cama: Ancho: 8 pies 6 pulg. Largo: 24 pies Altura: 24 pulg. (con carga)**  
**Chasis Alma: Acero con Resistencia Mínima de 80.000 lb.**  
**Vigas Transversales Perforadas**  
**Cuello de Ganso 82 pulg. STD. (Otras medidas disponibles)**

**Rampas Delanteras Abatibles**  
**Extensiones Laterales de Acero al Crisol**  
**Amarres "ROTO RINGS"® con Giro 360°**  
**100% Canalización Eléctrica Modular Sellada**  
**Soporte Boom**  
**Tercer Eje Flotante Neumático**

## ESPECIFICACIONES

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Chasis                   | Rieles principales: Cuatro vigas en I de 16 pulg. en Acero de Alta Resistencia de 80.000 P.S.I.                           |
| Vigas Transversales      | 10 pulg. x 9 lb. por pie. Viga en I, pasadas por vigas principal (a 24 pulg. c/u)   |
| Largo de Cuello de Ganso | 82 pulg., 86 pulg., 90 pulg., 94 pulg., 98 pulg. y 102 pulg. disponible (contacte ventas para dimensiones especiales)     |
| Cama                     | Madera Dura de 2 pulg. Nominal  |
| Canalización Eléctrica   | Luces L.E.D. Selladas & Canalización Eléctrica Modular Sellada USA Star PLUS c/ Toma de Corriente ATA de 7 Vias           |
| Rampas Frontales         | Frontales Abatibles de Acero con Orugas (Con madera también disponibles)  |
| Hidráulica               | Alimentación Línea Húmeda para Operación de Fuente de Poder Tractor • REQUERIMIENTO: Sistema de Bajo Flujo / Alta Presión |
| Cilindros Hidráulicos    | Dos Principales de 7 pulg., Uno de cierre de 3 pulg., Uno de Soporte de Cuello de Ganso de 4 pulg.                        |
| Controles                | Válvula de Control de Fácil Acceso  |
| Eje Flotante             | Tercer Eje Flotante Neumático   |
| Amarre                   | 7 Argollas "ROTO RINGS"® Giratorias 360° de Amarre c/ Lado  |
| Extensiones Laterales    | Acero al Crisol (Con Seguro Posición Adentro / Afuera)  |
| Colores                  | Amarillo (Estándar), Rojo, Negro con Revestimiento Anti-óxido   |

## SISTEMA DE RODADO

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Llantas                  | Doce Michelin 255/70R22.5 (H) Radiales con cinturones de acero                                    |
| Cubos / Ruedas           | Seis cubos tipo disco, Doce ruedas tipo disco 8.25 x 22.5, Sellos de aceite Stemco, Cubo Pilotado |
| Suspensión               | Air Ride Neumática (Cap. combinada 75.000 lb.) Válvula de Descarga                                |
| Ejes                     | Tres de 5 pulg. de Diámetro, con Capacidad de 25.000 lb. c/u, Soportes serie H.M.                 |
| Frenos                   | De Aire 16 1/2 pulg. x 7 pulg., "S" Cam., Ajuste Automático de Desgaste                           |
| ALL WHEEL ABS            | Sistema de Frenos Antibloqueo de Ruedas 4S3M, Censores en (2) Ejes, 3 válvulas moduladoras        |
| Freno de Estacionamiento | Frenos de Resortes en todas las Ruedas  |

## OPCIONALES

Largo de Cama Adicional: (Largos Opcionales de 25 pies-26 pies-27 pies-28 pies)  
 Ancho de Cama Adicional: (108 pulg. c/ ejes de 102 pulg. o 108 pulg.) - (120 pulg. c/ ejes de 120 pulg.)  
 Guardafangos Cuello de Ganso  
 Fuente de Poder: 11hp, 12hp Kohler, 13hp Honda, o 16hp Kohler (Combinación Fuente de Poder/Kit Húmedo Disponible)  
 Compartimiento Herramientas & Cadenas con Llave: Zona Centro- Delantera de Cama (1 o 2 compartimientos)  
 Amarres "ROTO-RINGS"® adicionales  
 Llanta & Rueda Auxiliar 255/70R22.5 (H) Opcional: Porta Llanta Auxiliar  
 Llanta & Rueda 275/70R22.5 (H)  
 Cubre Ruedas (Elevadas)  
 Cama de Madera de Apitong en lugar de Roble  
 Pintura (distinta a Amarillo Estándar) Pedir Cotización

*Si necesita información inmediata llámenos al (800)257-8163*

