


60 GSL-3 60 Ton Self-Lifting Detachable Lowboy ñ Ejes con Frenos de Aire ABS

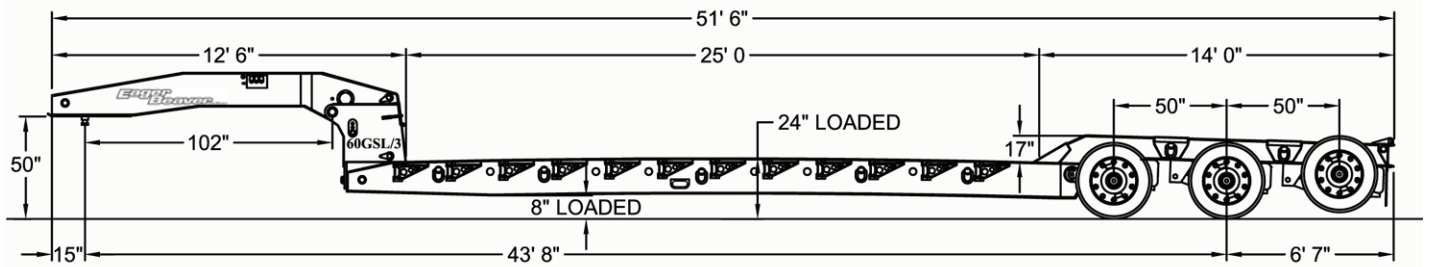

Capacidad: 120.000 lb. Peso Remolque: 23.270 lb.
Cama: Ancho: 8 pies 6 pulg. Largo: 25 pies Altura: 24 pulg. (con carga)
Chasis Alma: Acero con Resistencia Mnima de 80,000 lb.
Vigas Transversales Perforadas
Rampas Delanteras Abatibles, Reforzadas para Cuarto Extensin

Cuello de Ganso 102 pulg. STD.
Extensiones Laterales de Acero al Crisol
Amarres "ROTO RINGS"® con Giro 360°
100% Canalizacin Elctrica Modular Sellada
Soporte Boom

ESPECIFICACIONES

Chasis	Rieles principales: Cuatro vigas en I de 16 pulg. en Acero de Alta Resistencia de 80.000 P.S.I.
Vigas Transversales	10 pulg. x 12 lb. por pie. Viga en I, pasadas por vigas principal (a 24 pulg. c/u)
Largo de Cuello de Ganso	102 pulg. (contacte ventas para dimensiones especiales)
Cama	Madera Dura de 2 pulg. Nominal
Canalizacin Elctrica	Luces L.E.D. Selladas & Canalizacin Elctrica Modular Sellada USA Star PLUS c/ Toma de Corriente ATA de 7 Vias
Rampas Frontales	Frontales Abatibles con Orugas (Con madera tambin disponibles)
Hidráulica	Alimentacin Lnea Hmeda para Operacin de Fuente de Poder de Tractor
Cilindros Hidrulicos	REQUERIMIENTO: Sistema de Bajo Flujo / Alta Presin
Controles	Dos Principales de 7,75 pulg., Uno de cierre de 3 pulg., Uno de Soporte de Cuello de Ganso de 4 pulg.
Eje Flotante	Vlvula de Control de Fcil Acceso
Amarre	Tercer Eje Flotante Neumtico
Extensiones Laterales	7 Argollas "ROTO RINGS"® Giratorias 360° de Amarre c/ Lado
Colores	Acero al Crisol (Con Seguro Posicin Adentro / Afuera)
	Amarillo (Estndar), Rojo, Negro con Revestimiento Anti-xido

SISTEMA DE RODADO

Llantas	Doce 275/70R22.5 (H) Radiales con cinturones de acero
Cubos / Ruedas	Seis cubos tipo disco, Doce ruedas tipo disco 8.25 x 22.5 , Sellos de aceite Stemco, Cubo Pilotado
Suspensin	Air Ride Neumtica (Cap. combinada 75.000 lb.) Vlvula de Descarga
Ejes	Tres de 5 pulg. de Dimetro, con Capacidad de 25.000 lb. c/u, Soportes serie H.M.
Frenos	De Aire 16 1/2 pulg. x 7 pulg., "S" Cam., Ajuste Automtico de Desgaste
ALL WHEEL ABS	Sistema de Frenos Antibloqueo de Ruedas 4S3M, Censores en (2) Ejes, 3 vlvulas moduladoras
Freno de Estacionamiento	Frenos de Resortes en todas las Ruedas

OPCIONALES

- Largo de Cama Adicional: (Largos Opcionales de 26 pies-27 pies-28 pies)
- Ancho de Cama Adicional: (108 pulg. c/ ejes de 102 pulg. o 108 pulg.) - (120 pulg. c/ ejes de 120 pulg.)
- Guardafangos Cuello de Ganso: Aluminio Apernados (estndar), Opcional: Acero
- Fuente de Poder: 11hp, 12hp Kohler, 13hp Honda, o 16hp Kohler (Combinacin Fuente de Poder/Kit Hmedo Disponible)
- Compartimiento Herramientas & Cadenas con Llave: Zona Centro- Delantera de Cama (1 o 2 compartimientos)
- Amarres "ROTO-RINGS"® adicionales
- Llanta & Rueda Auxiliar 275/70R22.5 (H) Opcional: Porta Llanta Auxiliar
- Cubre Ruedas (Elevadas)
- Cama de Madera de Apitong en lugar de Roble
- Pintura (distinta a Amarillo Estndar) Pedir Cotizacin

Si necesita informacin inmediata llmenos al (644) 410-7021

