

50 MINI

ELEVADOR DE TIJERA



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Controles proporcionales.
- Indicador de carga de batería.
- Cargador automático SCR de 30 Amp.
- Baterías libre de mantenimiento.
- Extensión de la plataforma de trabajo.
- Horómetro.
- Bajada de emergencia manual.
- Control de plataforma desmontable.
- Puntos de izaje.
- Extensión eléctrica a plataforma.



**ELEVA TUS
EXPECTATIVAS**

Teléfonos: (+56) 2 2965 0340 (+56) 9 5647 0605
Email: contactoweb@alolift.com
www.alolift.com



☎ (+57) 6018759006
📞 (+57) 321 452 4742



☎ (+507) 398 8126
📞 (+507) 628 44431



☎ (+511) 711-0666




☎ (+54) 341 451 9040
📞 (+54) 9 341 397 1422

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



MODELO	50 MINI
Altura máxima de trabajo	5 m H1
Altura máxima de plataforma	3 m H2
Capacidad de carga	240 Kg
Peso equipo	480 Kg
Tamaño de plataforma (largo)	1,15 m B
Tamaño de plataforma (ancho)	0,76 m C
Tamaño de plataforma (alto)	1,11 m A
Altura piso a base plataforma	0,15 m F
Altura estibada	1,85 m D
Capacidad tanque hidráulico	2 L
Distancia entre ejes	1,07 m E
Tiempo de elevación / descenso	28 / 24 s
Inclinación vertical	2°
Inclinación lateral	1°
Fuente de poder	12V/100Ah
Tamaño de neumático	sólido 150 mm

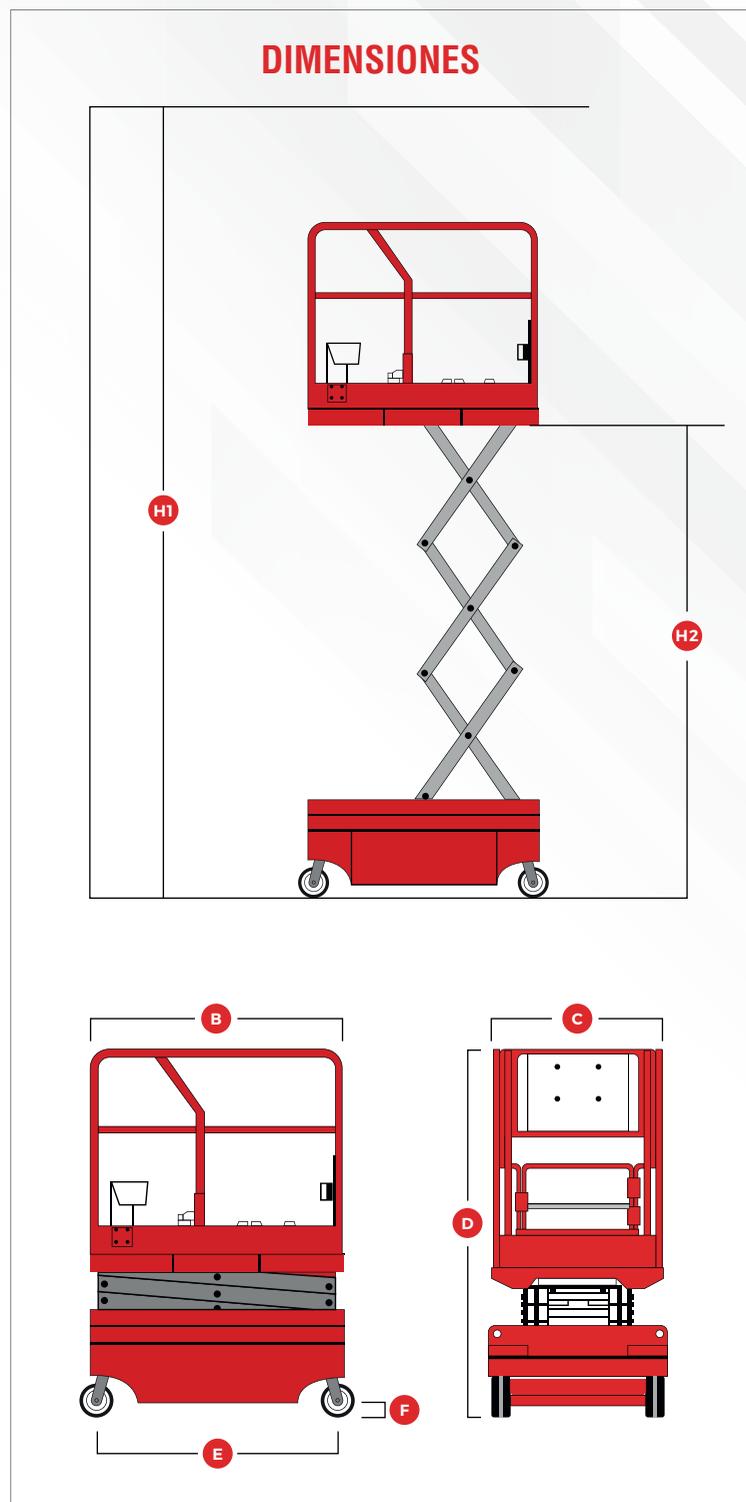

COTIZA EL TUYO AHORA

